


Bulletin de produit nouveau-Boîte de jonction/conducteur universel

Nous avons le plaisir de vous offrir une nouvelle gamme de boîtes de jonction/conducteurs, disponible dans deux grandeurs :

- Petit: largeur: 2-3/8", hauteur: 1-5/8" } Longueur: **choisissez votre grandeur entre 8" et**
- Large: largeur 4", hauteur: 2".

Les deux versions ont les fonctionnalités suivantes et encore plus:


1. Montage de conducteur universel – un arrangement de rainures, taillés pour accepter de vis auto taraudeuses #8-32 de longueur 1/4" (pieds projetant en-dessous cachent les vis de montage).
2. Conducteurs montent en plein contact avec la base de la boîte pour dissipation optimale de chaleur.
3. Plusieurs grandeurs d'ouvertures défonçables à chaque bout: 9/16", 7/8" et 1-1/8".
4. Plusieurs options de montage:
 - Trous de vis sur le dessous et les côtés pour montage de structures.
 - Attachez une variété de supports d'encadrements pour utilisation comme boîte de jonction, utilisant les rivets sur le côté, directement ou en utilisant le support Z de Tripar.
 - « T-Bar », utilisant les « T-wings » de Tripar.
5. Trou pour fil de terre à chaque bout, taillé pour accepter un rivet de 1/8" ou vis auto taraudeuse de 8-32".
6. Couvercle encliquetable de longueur correspondant, avec « Triparloc™ »².
7. Couvercles encliquetables peuvent être taillés pour permettre le montage de conducteurs.
8. Diviseurs coulissants optionnels pour séparation de ligne et de basse tension peuvent être placés en quatre positions : 1-1/2", 2", 2-1/2" et 3" de chaque bout.
9. Diviseurs coulissants contiennent une rainure pour passage de fils³.
10. Toutes composantes faites d'acier galvanisé de 0.05" d'épaisseur pour conformer avec UL1598.



¹ 7 à 9 rangées de rainures sur une largeur de 2" à chaque bout pour accommoder une variation de longueur de conducteur jusqu'à 4".

² Installez une vis autotaraudeuse #8-32 dans le trou adjacent au bout libre du ressort pour assemblage anti-effection.

³ Le métal de la rainure est enroulé pour donner un soulagement de tension intégrale.

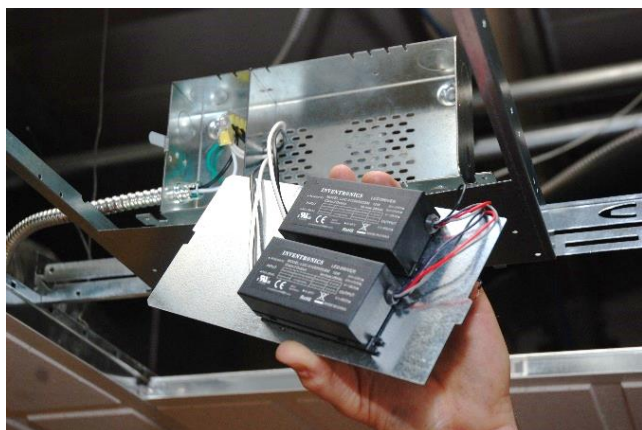


Mounted to plaster frame with drivers installed to cover



Mounted to T-Bar using the integral T-Wings

Bulletin de produit nouveau-Boîte de jonction/conducteur universel

Détails

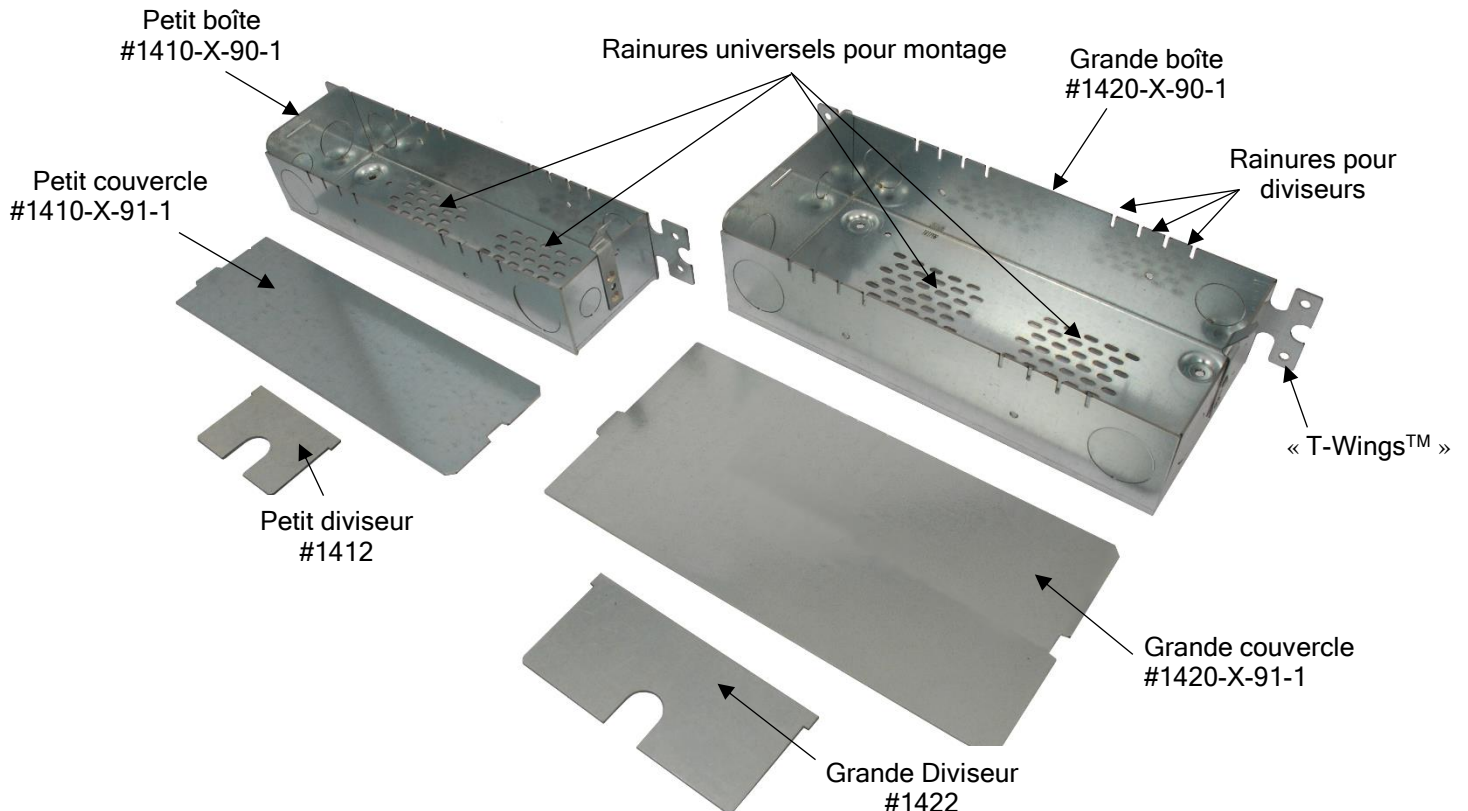

Dimensions	# d'item	Description
Largeur: 2-3/8" x Hauteur: 1-5/8"	1410-X	Assemblage de boîte et couvercle, petit
	1410-X-90-1	Boîte, petit
	1410-X-91-1	Couvercle, petit
	1412 (Optional)	Diviseur, petit
Largeur: 4" x Hauteur: 2"	1420-X	Assemblage de boîte et couvercle, large
	1420-X-90-1	Boîte, Large
	1420-X-91-1	Couvercle, Large
	1422 (Optional)	Diviseur, Large
Remplacez X avec la longueur requis, e.g. 1410-9.25-90-1 pour petit bête avec longueur de 9.25".		

To obtain more information about these products contact our sales team Sales@TripairInc.com

